

RAY SÉRIE

ECOLOGICAL
REFRIGERANT  R32


NOVINKA

ASH-09BIR
ASH-12BIR

- Energetická třída A++ /A+
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"



DC INVERTER

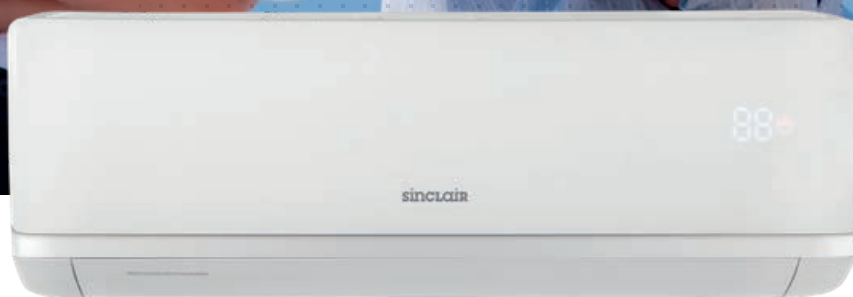

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač

MODEL	ASH-09BIR		ASH-12BIR	
Výkon chlazení / topení	kW		2,5 / 2,8	
Frekvence/Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-		A++ / (A+, A+++, B)	
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	40 / 37 / 35 / 28	42 / 37 / 35 / 28
	venkovní	dB(A)	52	52
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	773 x 250 x 185 / 8,5	773 x 250 x 185 / 8,5
	venkovní	mm/kg	776 x 540 x 320 / 29,5	842 x 596 x 320 / 31,0
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C		-15-43 / -15-24	

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S